Pantalla de alta calidad LED Full HD de 27"

Televisión de alta definición para entornos de alojamiento

VT2756-L

El ViewSonic® VT2756-L es un monitor LED de 27” y calidad superior, provisto de un sintonizador HDTV para ver programación en alta definición. Tiene un marco lustroso y cuenta con resolución nativa de 1.920x1.080, tiempos de respuesta muy rápidos y una alta relación de contraste que producen un rendimiento superior de colores e imágenes. Las versátiles opciones de conectividad incluyen HDMI, PC y las entradas tradicionales YPbPr y CVBS. El puerto de control RS-232 con paso de IR permite manejarlo automáticamente en instalaciones de alojamiento y comerciales. Además, su capacidad para paso de HDMI CEC le permite reproducir contenido con un solo toque, así como otras características para manejar varios dispositivos conectados. Los usuarios pueden seleccionar su configuración de canales favoritos y de control parental para la programación personalizada de canales de TV y de modo de alojamiento. La VT2756-L incluye una función de clonación por USB para reproducción de imágenes y música, y para una duplicación de contenido más sencilla. Los altavoces estéreo dobles integrados de 5 vatios y la funcionalidad SPDIF hacen que esta solución de pantallas sea un completo paquete de entretenimiento multimedia para hoteles, restaurantes, bares y otras instalaciones de alojamiento.

Pantalla Full HD de 27" con resolución de 1.920 x 1.080

El VT2756-L cuenta con una resolución Full HD de 1.920x1.080 para ofrecer un rendimiento de píxeles superior y lograr una experiencia de visualización más realista. Con la resolución Full HD, podrá experimentar la superior claridad de imagen y nivel de detalle que dan realismo a los programas de televisión, películas en alta definición y otro contenido multimedia.

Modo de alojamiento para control automatizado de varias pantallas

El VT2756-L es excelente para configuraciones de varias pantallas en hoteles, restaurantes, bares deportivos o comercios minoristas que requieren control automatizado y preajustes personalizables. Con una configuración de alojamiento programable, cada televisor puede tener la misma configuración personalizada de canales predeterminados, nivel de audio, bloqueo del panel frontal y encendido automático.

Reproducción y clonación multimedia por USB

El VT2756-L tiene un puerto de control RS-232 con paso IR para ofrecer control automatizado en instalaciones de pantallas comerciales y de alojamiento. El paso IR ofrece la posibilidad de controlar localmente decodificadores y otros dispositivos conectados, utilizando el controlador remoto de la pantalla.

Paso IR para manejar varios dispositivos

El VT2756-L tiene un puerto de control RS-232 con paso IR para ofrecer control automatizado en instalaciones de pantallas comerciales y de alojamiento. El paso IR ofrece la posibilidad de controlar localmente decodificadores y otros dispositivos conectados, utilizando el controlador remoto de la pantalla.

HDMI CEC brinda más posibilidades de visualización

Con la funcionalidad HDMI CEC, las señales del controlador remoto se pueden transmitir a través de un cable HDMI para conectar dispositivos HDMI. Esto permite controlar directamente reproductores DVD, sistemas de sonido y otros dispositivos que están fuera de vista con el controlador remoto de la pantalla para una mayor variedad de posibilidades de visualización.

Pantalla de alta calidad LED Full HD de 27"

ViewSonic®
See the difference®

VT2756-L

Aplicaciones

- Pantalla para hotelería y entretenimiento
- Pantalla para negocios/educación – salas de juntas y aulas
- Carteles digitales – para pequeñas a medianas empresas
- Pantallas de entretenimiento para consultorios médicos y salas de espera
- Entretenimiento para habitaciones en hoteles
- Pantallas de entretenimiento para bares y restaurantes con temática deportiva

Versátiles conexiones de entrada

Las entradas VGA, YPbPr y USB proporcionan gran flexibilidad, mientras que los 3 puertos HDMI permiten la conexión a los decodificadores de alta definición, reproductores de medios y reproductores Blu-ray.

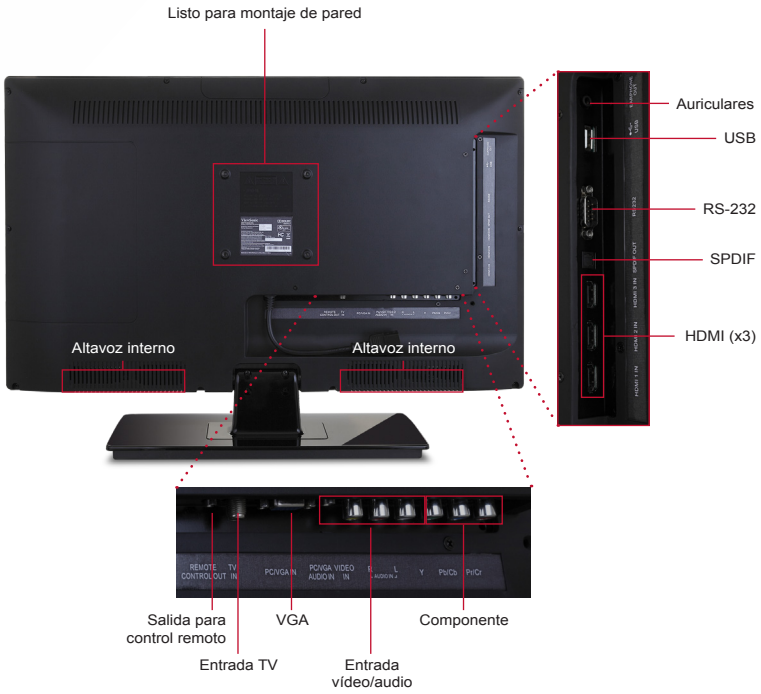

Especificaciones

PANEL	Tipo	LED de 27" con pantalla ancha de matriz activa TFT a color
	Área de visualización	23,5" horizontal x 13,2" vertical; 27" diagonal
	Resolución óptima	1.920 x 1.080, distancia de puntos de 600 mm
	Relación de contraste	1.200:1 (típ.)
	Ángulos de visualización	170º horizontal, 170º vertical
	Tiempo de respuesta	3,4 ms
	Fuente de luz	Larga vida, 50.000 hs. (típ.)
	Brillantez	300 cd/m² (típ.)
	Proporción dimensional	16:9
	Superficie del panel	Antirreflejante, recubrimiento duro (3H)
ENTRADA	Entrada de vídeo	HDMI, componente, VGA, CVBS, RF (TV)
	Entrada de control	RS232
	USB 2,0	JPEG, MP3
SALIDA DE AUDIO	Altavoces	5 vatios internos (x2)
SEÑAL DE ENTRADA	Comp. TV/Video	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
CONECTOR	Analógico	Mini D-sub de 15 pines (VGA), entrada de audio RCA, salida para auriculares
	Digital	HDMI (x3), YPbPr, CVBS, SPDIF, USB, RF (TV) Coax
	Energía	Enchufe de 3 clavijas
CONTROLES	Imagen	Ajustes de imagen, modo de imagen, tamaño de pantalla, configuración de PC, temperatura de color, luz de fondo, configuración avanzada de imagen
	Sonido	Configuración de sonido, sonido analógico, sonido digital, salida de audio digital, configuración de ecualizador
	Canal	Lista de canales, lista de canales favoritos, configuración de canales, tipo de señal, búsqueda automática de canales, señal DTV
	Parental	Control de bloqueo parental, V-Chip, cambio de contraseña, bloqueo del teclado, bloqueo de fuente de señal, sistema de bloqueo
	Configuración	Subtítulos, idioma del menú, reloj, transparencia OSD, temporizador OSD
	Otros	fondo azul, no hay señal apagado, ninguna operación de apagado, monitor de uso, solo audio, ID de TV (ver guía de usuario para conocer todas las funcionalidades de OSD)

ENERGÍA	Voltaje	CA 100–240 V (universal), 50–60 Hz
	Consumo	40W (max) / 31W (típ)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	32–104ºF (0–40ºC)
	Humedad	20–80% (sin condensación)
DIMENSIONES (An x Al x Pr)	Físicas con base	26,1 x 18,2 x 7,1 in. / 661,6 x 463 x 180 mm
	Físicas sin base	26,1 x 16,1 x 1,95 in. / 661,6 x 409,2 x 46,5 mm
	Embalaje	33,5 x 21,3 x 5,2 in. / 735 x 540 x 132 mm
DIMENSIONES DEL MARCO	Izquierda/Derecha	32mm / 32mm
	Superior/Inferior	30.1mm / 42.4mm
PESO	Neto con base	12,1 in. / 5,5 kg
	Neto sin base	11,2 in. / 5,1 kg
	Bruto	15,6 in. / 7,1 kg
SOPORTE DE PARED	VESA®	100 mm x 100 mm
REGULACIONES		FCC, CE, UL, RoHS
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
GARANTÍA		Garantía limitada de un ano para piezas, mano de obra y luz trasera.

¿Qué hay en la caja?

Pantalla VT2756-L, cable de alimentación, control remoto con baterías, base giratoria, guía del usuario, guía de inicio rápido

USB

HDMI INTERFACE

5 WATT x 2

FULL HD 1080p

El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation fueron registrados conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar según el país; comuníquese con su representante de ViewSonic para obtener más detalles. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. TruSurround HD y el logotipo de SRS son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SRS Labs. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [17626-00B-01/15]